


# 外張り断熱工法用ビス サイズ選定表


## サイズ選びの基準

基準値	適用ビスサイズ
～28mm	KP 90
～38mm	KP/HP 100、DKP 85
～48mm	KP/HP 110、DKP 95
～58mm	KP/HP 120
～63mm	DKP 110
～68mm	KP/HP 130
～73mm	KP/HP 150
～88mm	KP/HP 150、DKP 135
～98mm	KP/HP 180
～103mm	DKP 150
～123mm	DKP 170
～128mm	KP/HP 210
～158mm	KP/HP 240


### 外張り断熱工法 壁 施工図

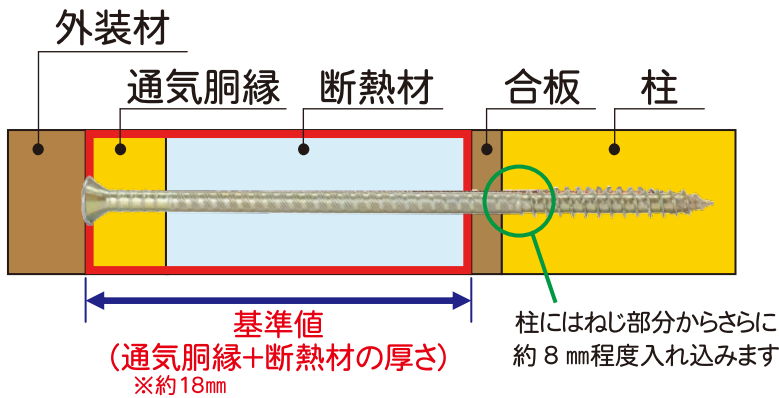


### 屋根 施工図

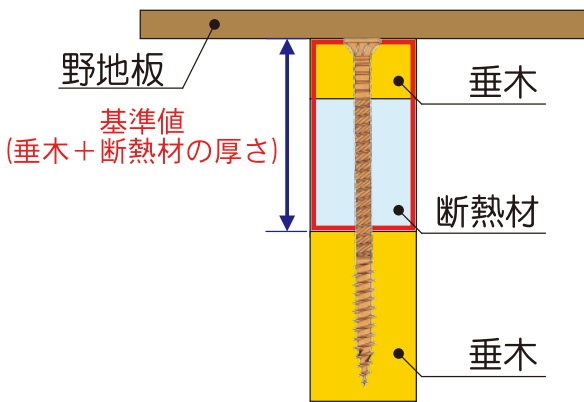

### 床パネル 施工図

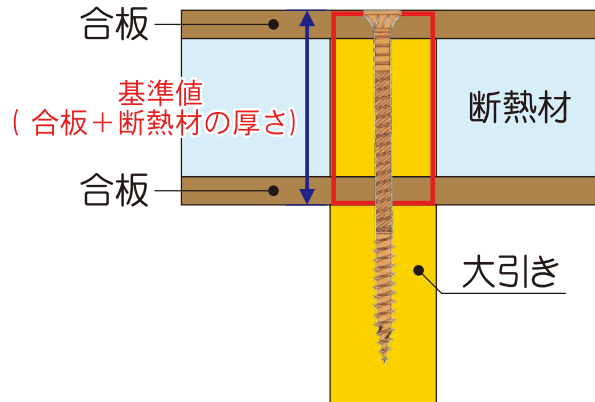

## 参考ビスピッチ一覧表

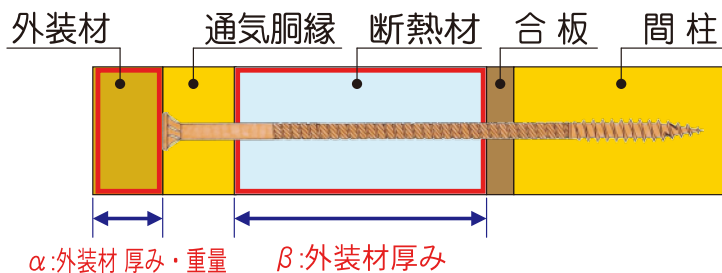

《参考》 α: 主な外装材の厚みと重量 (1㎡あたり)	推奨ビスピッチ (mm)			
	β: 断熱材厚み (mm)			
厚み15mm (17kg/㎡以下)	20～30mm	～35mm	～40mm	～50mm
	455以下	455以下	303以下	303以下
厚み16～18mm (20kg/㎡以下)	20～30mm	～35mm	～40mm	～50mm
	455以下	455以下	303以下	250以下